




НПО АВТОМОТИВ



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

« АВТОМОТИВ»

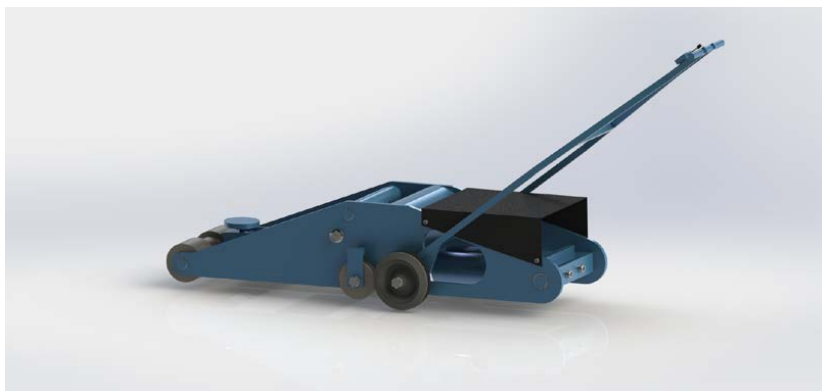

ПАСПОРТ

Домкрат пневмогидравлический подкатной

- ДПГМ-20

- ДМГМ-16

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2017

Пневмогидравлические домкраты модели ДПГМ-20 (16) производства НПО Автомотив (Россия). Аналог – домкрат пневмогидравлический подкатной НРГ 820 (816) Nepar (Швеция). Предназначен для сервисного обслуживания грузовиков и спецтехники.

Привод – пневмогидравлический с быстрым пневматическим подводом и принудительным возвратом.

1. Технические характеристики

ДПГМ20

Д – домкрат

П – пневмогидравлический привод

Г – гидравлический

20 – грузоподъемность в тоннах

Технические характеристики	ДПГМ-20	ДПГМ-16
Грузоподъемность	20 тонн	16 тонн
Min высота подката	185 мм	185 мм
Max. высота подъема	700 мм	700 мм
Общая длина (с ручкой)	2460 мм	2460 мм
Высота	270 мм	270 мм
Давление сжатого воздуха	До 10 бар	До 10 бар
Max ширина (с колесами)	470 мм	470 мм
Масса	185	165

Изделия имеют климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от – 20 С до + 50 С.

2. Комплект поставки

1. Домкрат – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.
3. Комплект ЗИП – 1шт. (опция)

5.Сведения о рекламациях

№ и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые заводом-изготовителем по рекламации