



Опросный лист. С – образный выпрессовщик гусеничной цепи в сборе с башмаками

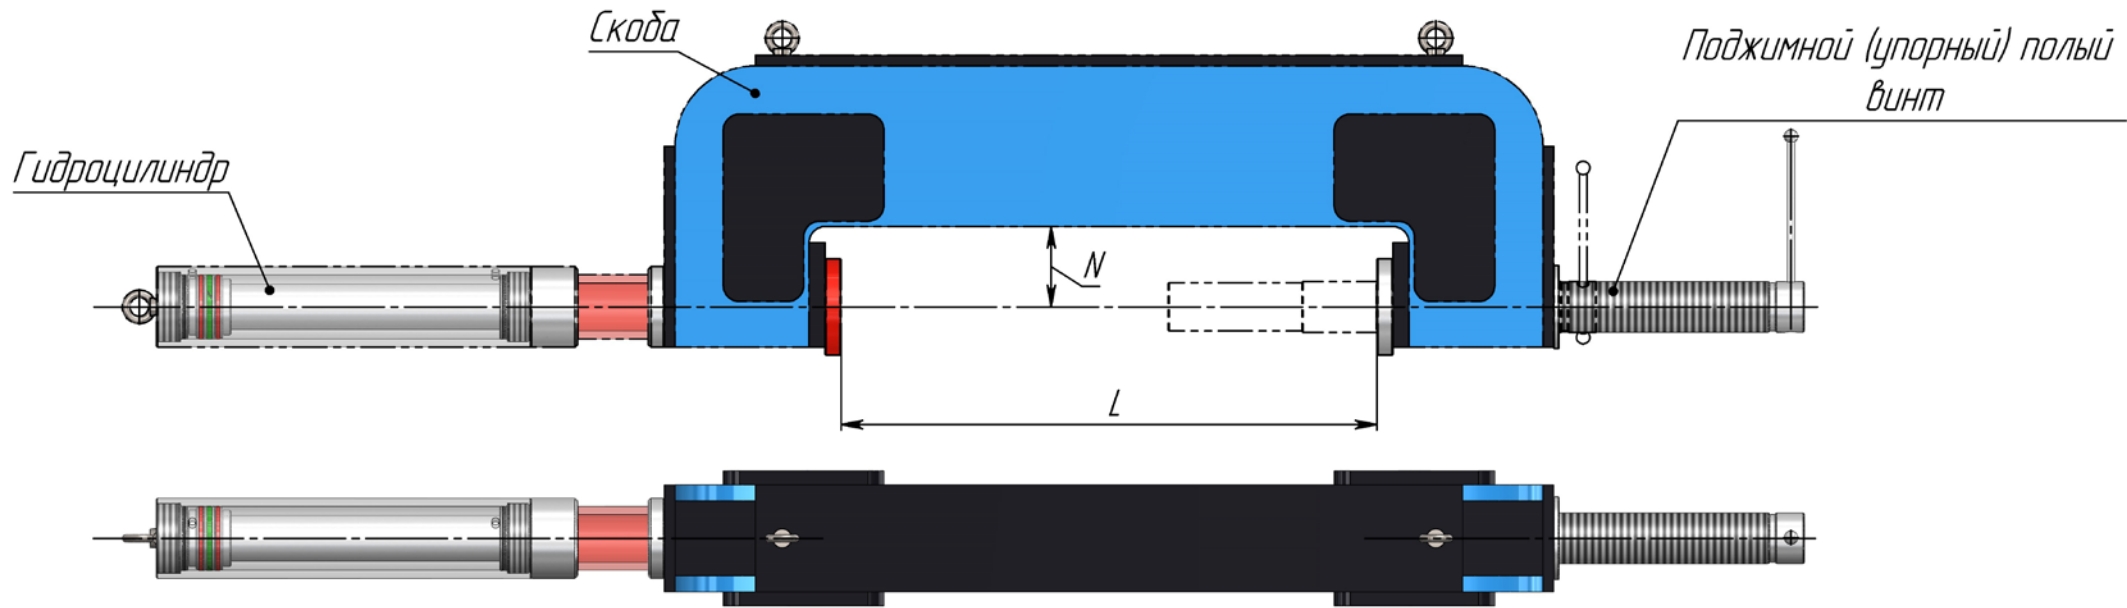


Параметры	Строка для заполнения	Параметры	Строка для заполнения
L , Максимальная ширина башмака, мм (Стандартное: 1050 мм)		Максимальный и минимальный Φ пальца, мм	
A , Максимальная ширина гусеничной цепи, мм		Максимальный и минимальный Φ втулки, мм	
H , Максимальная высота гусеничной цепи с башмаком (с учетом грунтозацепом)		Усилие гидроцилиндра, тонн (стандартное усилие : 60, 80, 110, 150 тонн)	
M , Максимальная высота звена, мм		Φ Пуансона (Стандартные: Φ 72 мм (для втулок), Φ 68 мм (для втулок), Φ 45 мм (для пальцев), Φ 40 мм (для пальцев), Φ 36 мм (для пальцев)	
N , Глубина зевы, мм (Стандартная: 150 мм)			

Чертеж гусеничной цепи в сборе с башмаком

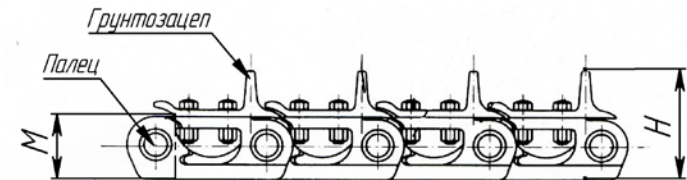

Гусеничная цепь

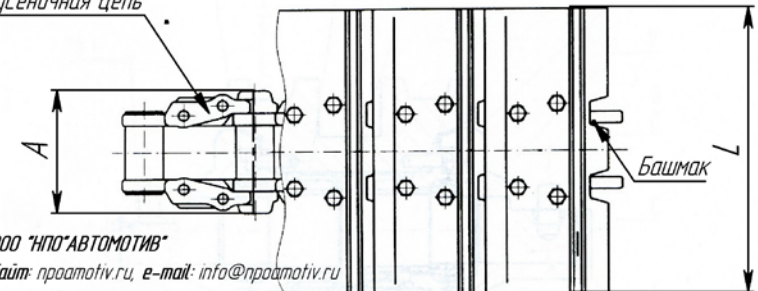

ООО "НПО"АВТОМОТИВ"

Сайт: proautomotiv.ru, e-mail: info@proautomotiv.ru

Глобальной офис:

196158, г. Санкт-Петербург,

Московское шоссе, дом 46, офис 228

тел (812) 309-05-42

Производства г. Псков

тел: (8112) 23-15-15