


Лист замеров электромеханического подъемника Стр 1 из 2

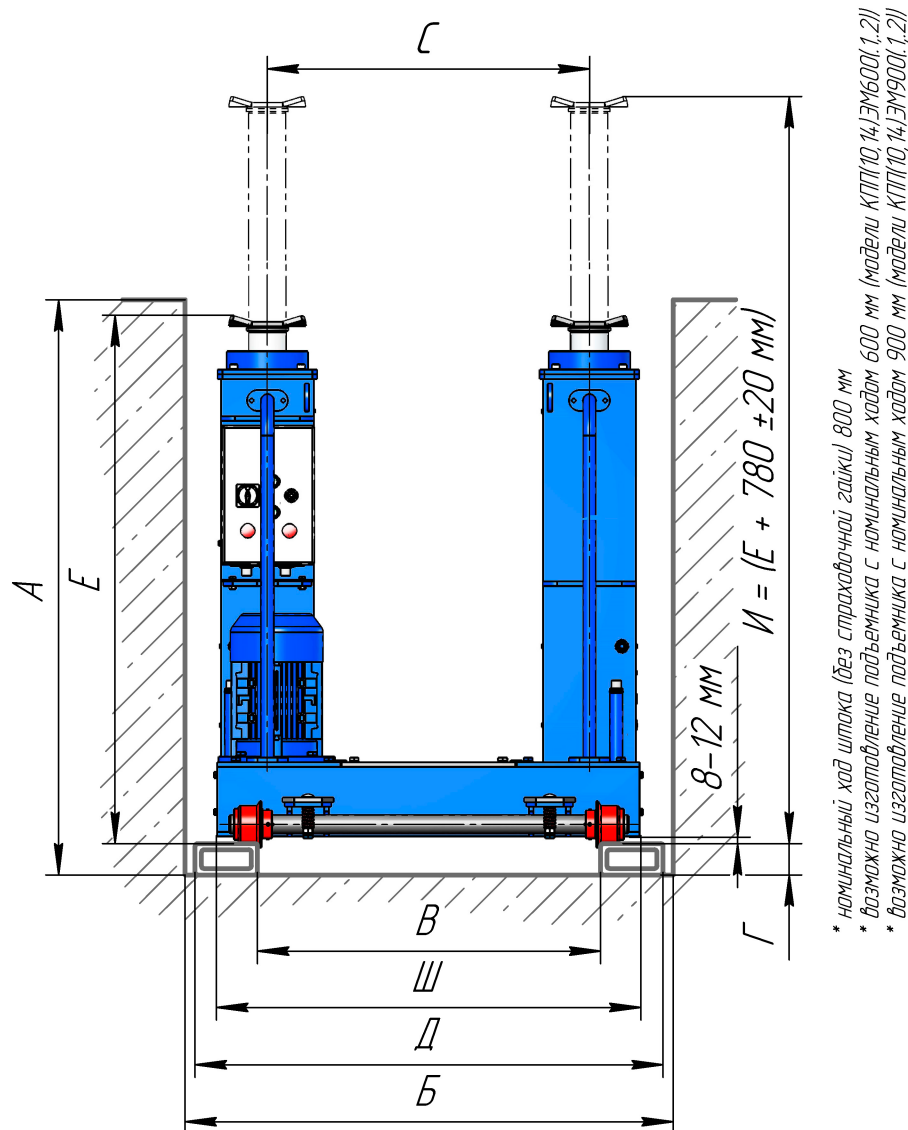

* Высота E указана с учетом стандартных упоров (пятяков) см. стр. 2
 * Для кареток типа P или M , высота E указана в ненагруженном положении, в зависимости от настроек пружин, страховочной гайки, концевых выключателей высота может меняться в пределах ± 20 мм.
 * Для каретки типа C , стандартная высота $E = 1410$ мм ± 20 мм.
 * Размеры справочные, уточняйте перед заказом.

Заказчик (ООО, АО...):

ФИО (Должность):

Телефон для связи:

Подпись (печать):

Дата:

Примечание:

1. Выберите модель подъемника *не более одной модели:

	Артикул	Грузоподъемность	Мощность эл. двиг.	$C \pm 10$ мм	$Ш \pm 10$ мм
☐	КПП10ЭМ800	10 тонн	3 кВт	849 мм	1070 мм
☐	КПП10ЭМ800.1			694 мм	920 мм
☐	КПП10ЭМ800.2			584 мм	810 мм
☐	КПП14ЭМ800	14 тонн	4 кВт	849 мм	1070 мм
☐	КПП14ЭМ800.1			694 мм	920 мм
☐	КПП14ЭМ800.2			584 мм	810 мм

2. Укажите количество подъемников: _____ шт.

3. Выберите тип каретки *подробная информация на стр. 2:

- ☐ Стационарный (проушины под анкеры) – тип C
☐ Рельсовый (подпружиненные ролики) – тип P
☐ Мобильный (подпружиненные колеса) – тип M

4. Укажите габариты ямы:

А _____ мм

Б _____ мм

5. Укажите информацию по рельсам (при наличии) *Г минимум 12 мм:

В _____ мм

Г _____ мм

Д _____ мм

6. Выберите высоту от уровня пола/рельс *в зависимости от типа каретки:

☐ Стандартная ($E = 1420 \pm 20$ мм)


Увеличенная за счет удлинения штока высота подхвата (+ 20% к стоимости)

☐ Ваше значение $E = ____ \pm 20$ мм; E в диапазоне от 1420 до 1620 мм;Внимание при увеличении высоты E пропорционально увеличивается высота $И$!

Лист замеров для электромеханического подъемника Стр. 2 из 2


7. Типы кареток

7.1 Стационарная (Тип С) *неподвижная каретка

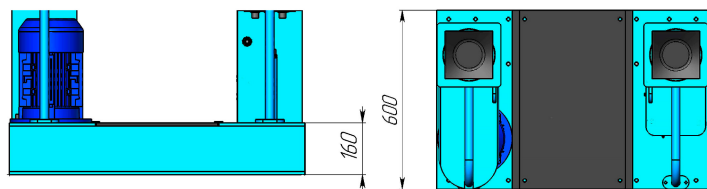


*Комплектуется кронштейнами (4 шт.) для приварки по месту

7.2 Мобильная (Тип М) *передвигается по ровному полу с помощью 4-х поворотных колес

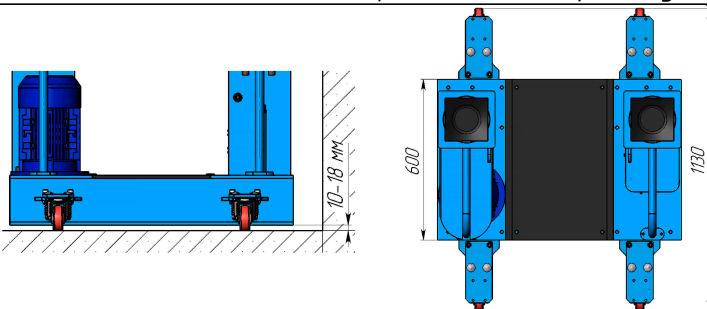

*Комплектуется подпружиненными колесами (4 шт.), под нагрузкой каретка подъемника опускается на пол.
*Основание должно быть ровным, покрытие должно выдерживать необходимую нагрузку.

7.3 Рельсовая (Тип Р) *передвигается по рельсам

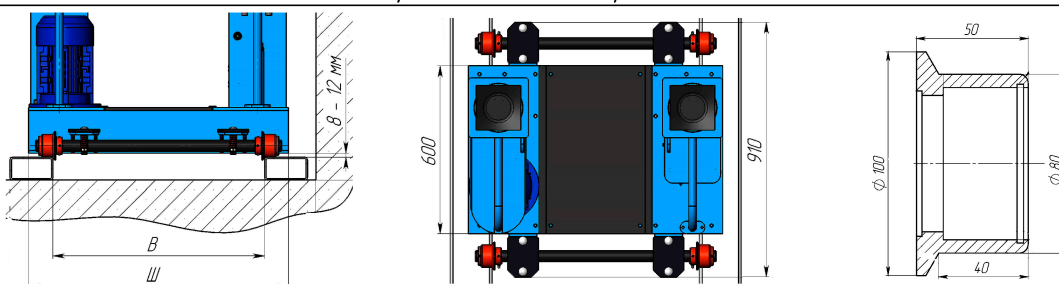

*Комплектуется подпружиненными роликами (4 шт.), под нагрузкой каретка подъемника опускается на рельсы.

*Рельсы (направляющие) должны быть параллельны (не более 10мм) и выдерживать необходимую нагрузку.

*Для $Ш = 1070$ мм стандартная коlea B от 800 до 903 мм включительно;


для $Ш = 920$ мм стандартная коlea B от 640 до 740 мм включительно;

для $Ш = 810$ мм стандартная коlea B от 550 до 650 мм включительно.

! Если ваша коlea (размер B) больше или меньше указанных размеров необходимо изготовление специальной каретки + 30% к стоимости.


8. Упоры (пятaki) удлинители и траверсы

8.1 Стандартный упор (пятак)

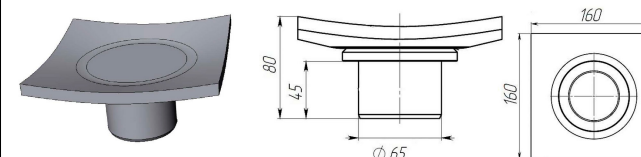

*Входят в стандартную комплектацию (2 шт.)

8.2 Стандартный удлинитель +150 мм

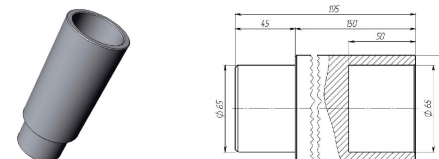


*ОПЦИЯ

8.3 Упор (пятак) гнутый с двух сторон

*ОПЦИЯ


* Изображение и стоимость по запросу

8.4 Упор (пятак) сварной

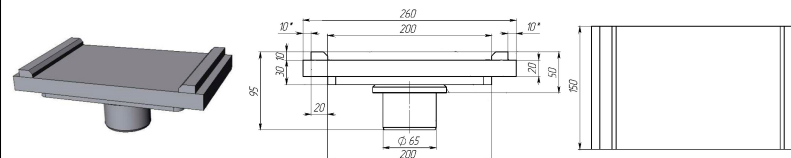


*ОПЦИЯ

8.5 Траверса Т15М

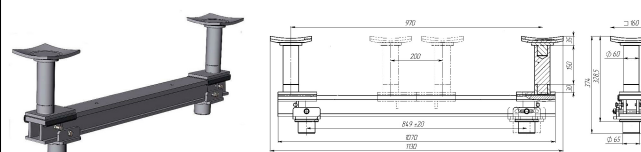

*ОПЦИЯ. Может оснащаться оснасткой Т15.13М. Ширина изготавливается под подъемник.

8.6 Траверса Т15.13М

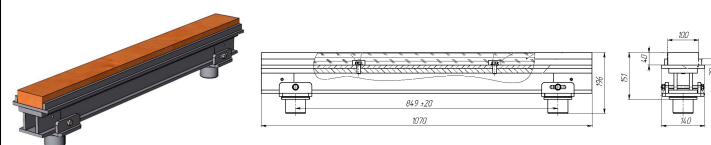

*ОПЦИЯ. Может оснащаться оснасткой Т15.13М. Ширина изготавливается под подъемник.