




## Защитное покрытие для смотровой канавы «НАСТИЛ-12,5Р(Э)», РОССИЯ

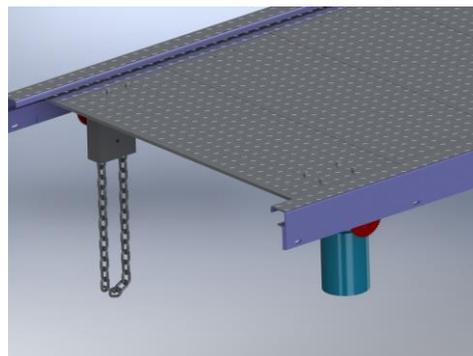

### Назначение изделия

Защитное покрытие предназначено для закрытия просвета смотровой канавы, что снижает риск травм и позволяет увеличить полезную площадь помещения (пространства).

### Обозначение:

### **НАСТИЛ-12,5 Р (Э)**

НАСТИЛ – линейка защитного покрытия,

12,5 – длина смотровой канавы в метрах,

Р- ручной привод (ручной цепной редуктор),

Э – электрический привод (мотор-редуктор). Возможно установка аварийного ручного цепного редуктора.

Материал ламелей – рифленый стальной лист (по заказу - алюминиевый рифленый лист)

Покраска – порошковая, цвет по желанию заказчика.

### Технические характеристики

Длина канавы, мм.....размеры заказчика,

Ширина канавы, мм.....до 1500,

Минимальная глубина канавы, мм.....1500,

Допустимая нагрузка на одну ламель, кгс.....100,

Напряжение питания, В.....380,

Мощность привода, кВт.....0,7 (по умолчанию)

Температура эксплуатации, ОС.....+50...-30

Максимальная скорость выдвижения ламелей м/мин.....6,0

Гарантия – 12 месяцев.

Срок изготовления – 6-8 недель.