


СБ

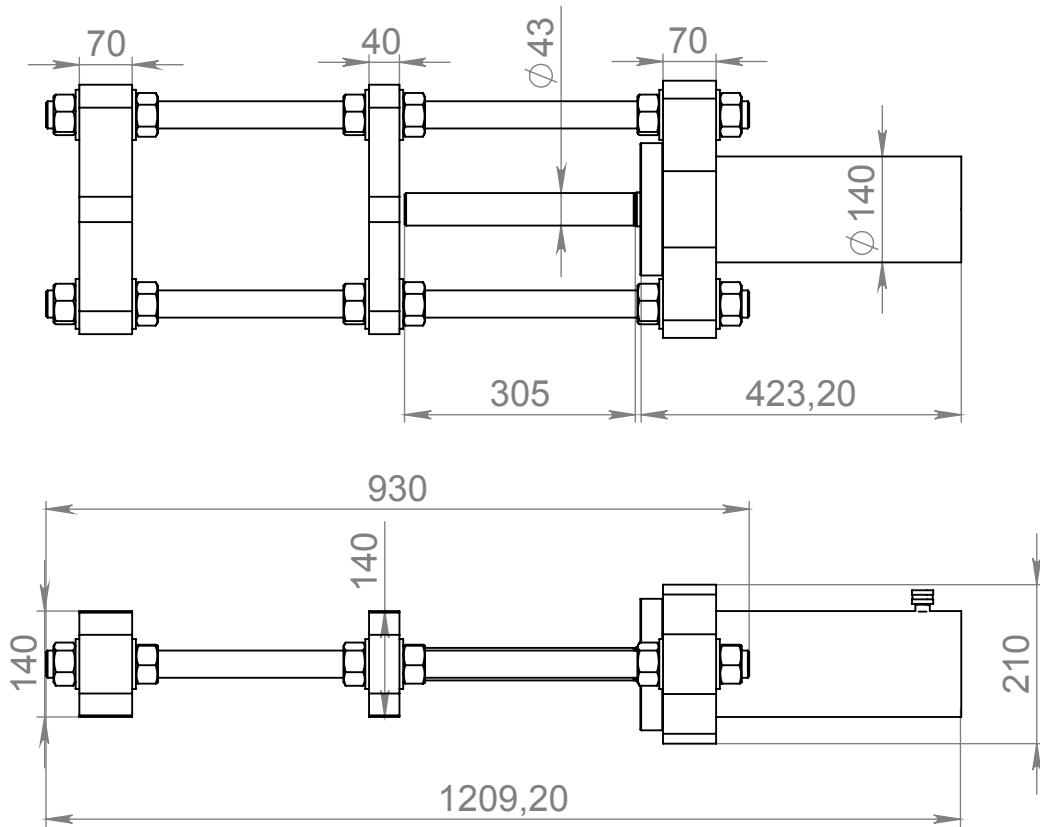

1. Твёрдость 30...35 HRCэ
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12, h12, ±IT12/2
3. Количество: 1 шт.
4. Покрытие: Ц15.хр.

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	080-2 ВТП-70 <b>СБ</b>		
								Разраб.	Щербаков			Сборочный чертеж		
							Пров.							
							Т. контр.					99.66	1:20	
							Н. контр.					Лист 1	Листов 1	
							Утв.					НПО АВТОМОТИВ		